




PASSION FOR POWER.

Быстро, просто и надежно
Коробки Hensel
с пружинными клеммами

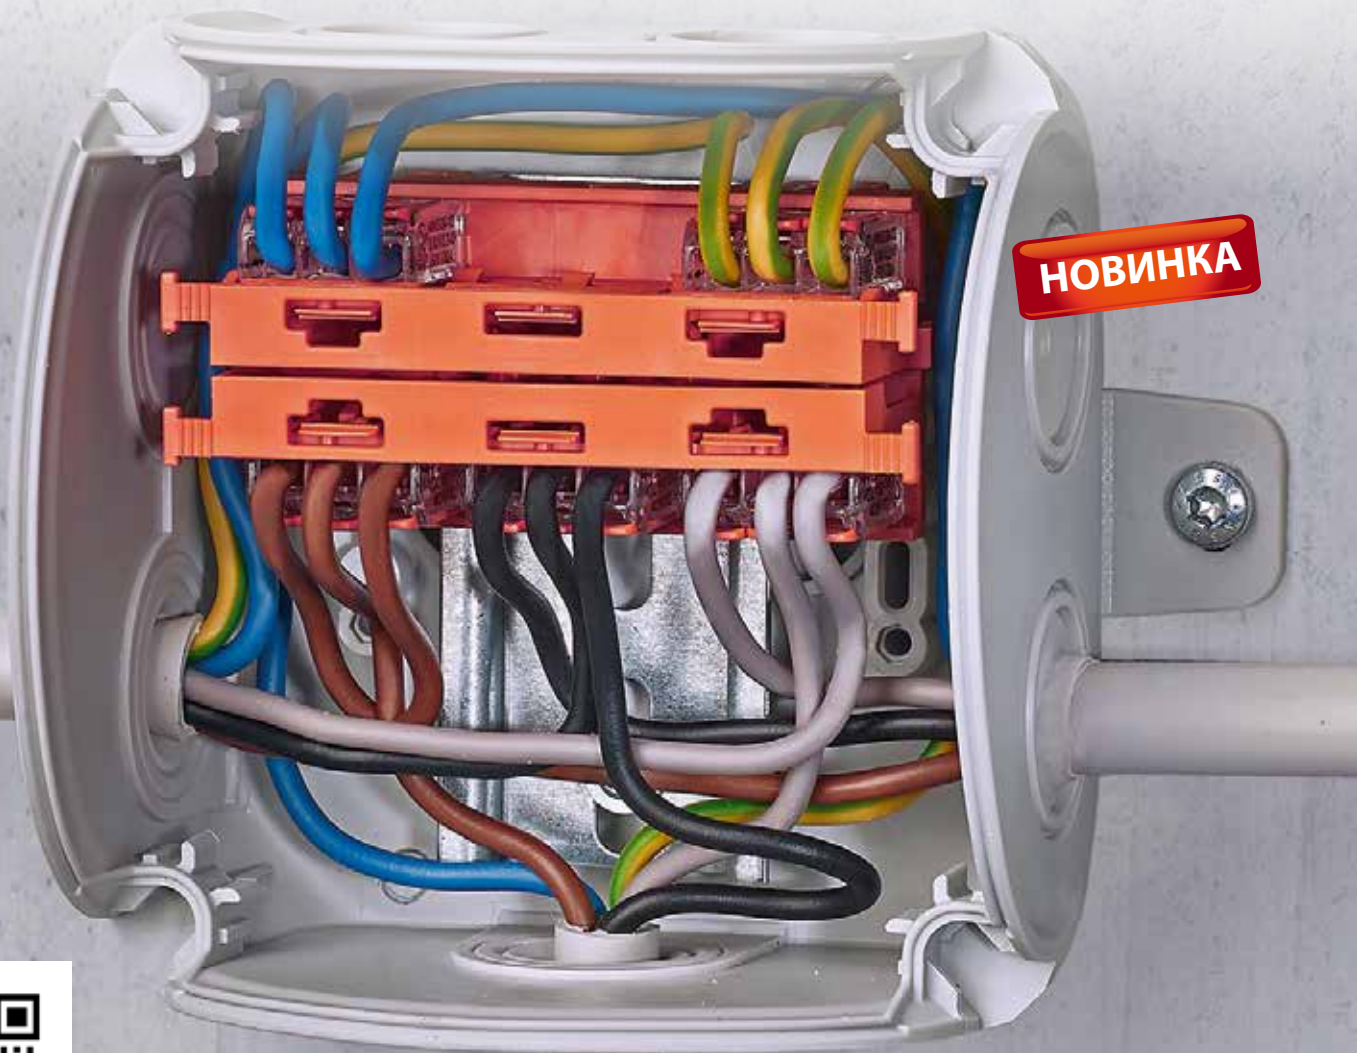

Дополнительная информация на сайте www.hensel-electric.de/ru

ENYCASE®

Ответвительная коробка Hensel


с пружинными клеммами и основанием для монтажа

Особенности:

- основание для монтажа Wago 221-500 - 2 шт.
- 3-х контактная компактная клемма Wago 221-413 - 5 шт.
- предустановленная DIN-рейка
- включает все преимущества новых ответвительных коробок DK, со степенью защиты IP 66



Рычаг зажимного механизма функционирует и при установленной клемме.

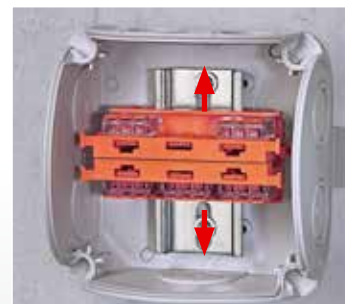

Клеммный блок может сдвигаться в обе стороны вдоль DIN-рейки.





DK 0404 W

0,75-4 mm², Cu 3~

- С 2-мя основаниями для монтажа Wago 221-500 и 5-ю 3-х контактными компактными клеммами Wago 221-413
- На каждую клемму 3 x 0,14 - 4 mm² (гибкий), 3 x 0,2 - 4 mm² (одножильный/многожильный)
- С интегрированными эластичными мембранами, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, Ø зажимаемого кабеля 9.0-17.0 mm
- С одним кабельным вводом в основании, Ø зажимаемого кабеля 6.0-15.0 mm
- Защелки крышки с возможностью опломбирования без дополнительных аксессуаров
- Фиксатор кабеля и внешние крепления на стену – в комплекте

IP 66



Номинальное напряжение	U _i = 450 В перем./пост. тока
Номинальный ток	32 А
Материал	PP (полипропилен)

Преимущество кабельных ответвительных коробок DK



- ввод кабеля через интегрированные эластичные мембраны в стенках коробки



- в качестве альтернативы эластичная мембрана может быть удалена и установлен кабельный ввод с разгрузкой натяжения кабеля



- возможен ввод кабеля через эластичную мембрану в основании коробки.



- специальный хомут удерживает крышку



- петли внешнего крепления в комплекте

ООО ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро

Пр. Энгельса д. 27
194156 г. Санкт-Петербург
Тел. +7-812-677-04-53
info@hensel-mennekes.ru
www.hensel-mennekes.ru